

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	8 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±140 kg/m ²
GEOMETRIA	16x24 cm
FABBISOGNO	±26 pz/m ²
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
FORATURA	21%
LARGHEZZA GIUNTI	3 cm
CAPACITA' DRENANTE SPERIMENTALE (Cdre)	100% (*)
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO (ψ)	0.00 (**)

(*) Fonte: Manuale Assobeton Drenanti – Volume 3 - Linee guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo (Ed. Ottobre 2011)

(**) Per eventi di forte intensità (200mm/h durata 10'), media intensità (100mm/h durata 20') e debole intensità (20mm/h durata >24h - accumulo >480mm/gg). La piovosità media nazionale è 50+200mm/gg. (Rif. report RT13_16).

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D L ≤ 1 kg/m ²


ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	μ≥0.74 (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZO
COLORI	GRIGIO / NERO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	11.51 m ²
PESO IMBALLO	±1.61 ton


CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



Traffico medio




Drenante




Resistente all'abrasione




Antisdrucchiolo




Alta riflettanza solare




Resistente al gelo/disgelo



No barriere architettoniche





Finitura Antismog Blue City®
(su richiesta)




Predisposto per posa di tipo
meccanico

VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

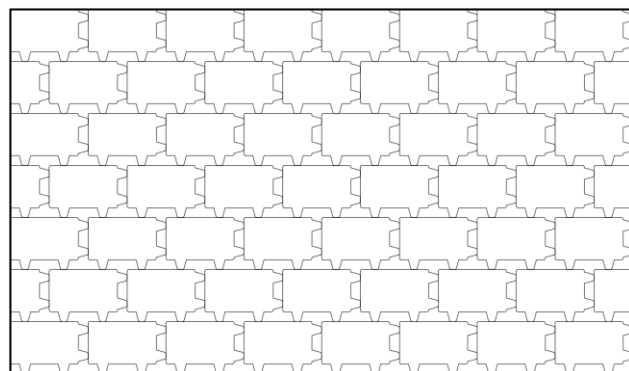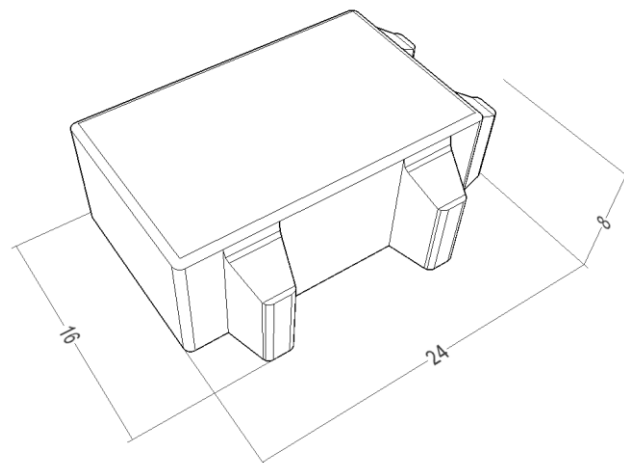

Posa "A Correre"

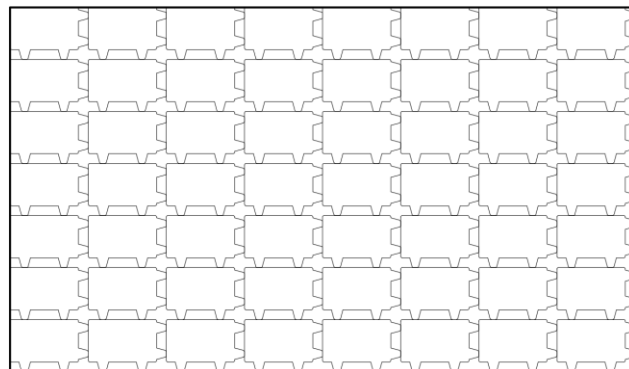

Posa "A Scacchiera"

Richiedi il report drenanti a ufficiotecnico@ferraribk.it