

WAVE

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	9 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±160 kg/m ²
GEOMETRIA	25x45 cm
FABBISOGNO	±8.9 pz/m ²
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
FORATURA	31%
CAPACITA' DRENANTE SPERIMENTALE (Cdre)	100% (*)
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO (ψ)	0.00 (**)

(*) Fonte: Manuale Assobeton Drenanti – Volume 3 - Linee guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo (Ed. Ottobre 2011)

(**) Per eventi di forte intensità (200mm/h durata 10'), media intensità (100mm/h durata >24h - accumulo >480mm/gg) e debole intensità (20mm/h durata >24h - accumulo >480mm/gg). La piovosità media nazionale è 50÷200mm/gg. (Rif. report RT15_16).

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA A COMPRESSIONE	≥ 40 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE	≥ 3.5 MPa (***)
CARICO DI ROTTURA	≥ 7 kN (***)
RESISTENZA ABRASIONE	≤ 20 mm (***)
ASSORBIMENTO ACQUA	≤ 6% (***)
RESISTENZA GELO/DISGELO	≤1 kg/m ² (***)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)
CONTENUTO MATERIA RICICLATA	≥5% (CP DOC 262)

(***) Valore determinato secondo i metodi della norma UNI EN 1339

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZO
COLORI	GRIGIO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	8.99 m ²
PESO IMBALLO	±1.42 ton

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



Drenante



Traffico medio



Antisdrucciolo



Prestazioni ECO



Resistente al gelo/disgelo



Resistente all'abrasione




Predisposto per posa di tipo meccanico



Alta riflettanza solare

VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

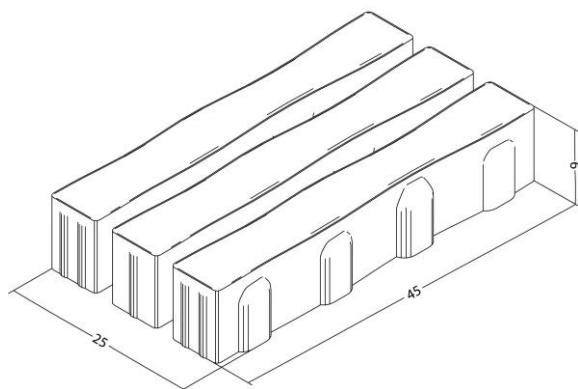

Richiedi il report drenanti a ufficiotecnico@ferraribk.it